

Home MultiRoom

SKU (REFERENCIA): 530144

CARACTERÍSTICAS

- Estilosa antena interior exclusiva para varias habitaciones.
- Antena exterior potente con montaje preciso.
- Aumenta la cobertura móvil para un máximo de 3 habitaciones grandes.
- Instalación sin herramientas. No es necesario taladrar agujeros.



AMPLIFICA LA SEÑAL EN LAS VELOCIDADES DE TODAS LAS REDES DISPONIBLES

COBERTURA DE HASTA 2.300 m²

GANANCIA DE HASTA +70 dB

AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO

Información

El amplificador de señal celular **weBoost Home Multiroom**, amplifica las velocidades de las redes en todas las bandas de señal disponibles para un máximo de tres habitaciones grandes.

El Home MultiRoom también cuenta con una antena interior exclusiva con pie de apoyo incorporado y cubierta de tela elegante y además proporciona el mejor desempeño de su clase. La instalación en la pared no requiere ningún esfuerzo con las tiras 3M® Command™ incluidas. La antena exterior patentada ofrece un montaje preciso que se aprieta con los dedos sin necesidad de usar herramientas. Los usuarios disfrutarán de velocidades de datos más rápidas, mejor calidad de voz, menos llamadas interrumpidas y capacidad superior de streaming. Home MultiRoom funciona con todos los principales operadores de telefonía.

El kit incluye



Home MultiRoom



Antena direccional exterior (314445)



Antena de panel interior de tela (314440)



Fuente de alimentación (850018)



Cables de 4.57 m. (x 2) y 9.14 m. (YX030-15W), (950630)



Cable plano para ventana (951177)



Soporte de montaje de antena exterior



Soportes de pared con tiras Command



Abrazaderas para montaje de cables (x 15)


Área de cobertura

SI SU SEÑAL EXTERIOR ES	SU SEÑAL AMPLIFICADA PUEDE SER
●●●●● -89 Y MÁS BAJA Aproximadamente 5 barras	Hasta 2.300 m ²
●●●●○ -90 dB Aproximadamente 3 a 4 barras	Hasta 2.044 m ²
●●○○○ -100 dB Aproximadamente 1 a 2 barras	Hasta 440 m ²
○○○○○ No existe	Lo más probable es que un amplificador de señal no funcione

Especificaciones

NÚMERO DE MODELO	530144	
FRECUENCIAS	Banda 5	850 MHz
	Banda 4	1700/2100 MHz
	Banda 25/2	1900 MHz
GANANCIA MÁX.	70 dB	
IMPEDANCIA	75 Ohm	
ALIMENTACIÓN	110-240 V AC, 50-60 Hz, 8 W	
CONECTORES	F-Hembra	
DIMENSIONES DEL AMPLIFICADOR	15.24 x 15.24 x 4.06 cm.	
PESO DEL AMPLIFICADOR	0.86 Kg.	

Instalación

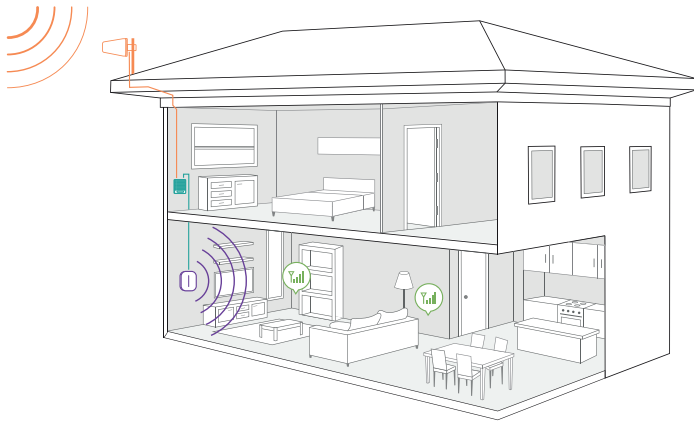

- 1 Recibe la señal:** La antena exterior se extiende para acceder a la señal celular exterior fuerte existente y la transmite al amplificador.
- 2 Amplifica la señal:** El amplificador recibe la señal, la amplifica y sirve de relevador entre su teléfono y la torre de telefonía móvil más cercana.
- 3 Transmite la señal:** Sus dispositivos obtienen una señal más fuerte y las llamadas y los datos pasan por el amplificador y vuelven a la red.

Accesorios disponibles



Antena de panel interior de plástico
314444



Protector de sobrevoltaje por descargas atmosféricas de 75 Ohm
859992



Divisor de señal bidireccional de -3 dB y 75 Ohm
850034



Cable coaxial de baja pérdida blanco de 6.09 m. RG6
950620




Conector cilíndrico hembra (F) a hembra (F)
971129

Dimensiones del empaque


23.65 x 35.56 x 28.89 cm



FRENTE



LADO



ARRIBA/ABAJO



4.62 Kg

PESO

CAJA MASTER: 64.77 largo x 49.53 ancho x 39.37 alto | 19.88 Kg | Cant. 4

Soporte técnico




Garantía de 2 años desde la fecha de compra.

Sitio web: <http://support.weboost.com>

Teléfono: +1 866 294 1660

De lunes a sábado

PARA USO DE SOCIO

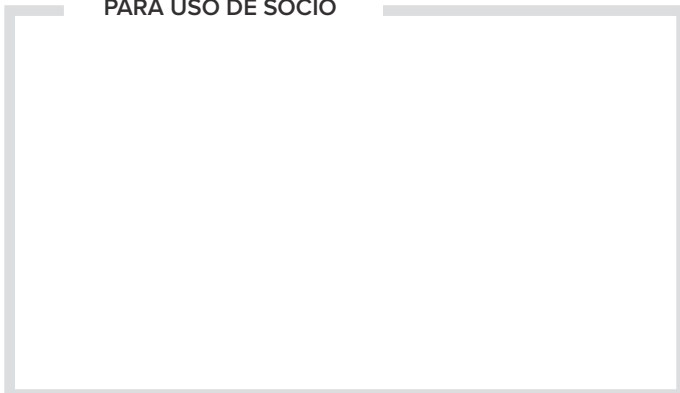

UPC

530144



8 10005 96183 7